



АО "ЭЛЕКТРУМ АВ"

Модули диодные, тиристорные и диодно-тиристорные конфигурации «трехфазный мост» с изолированным теплопроводящим основанием в корпусе МККТ

АЛЕИ.431424.032 ЭТ

ЭТИКЕТКА

Модули диодные, тиристорные и диодно-тиристорные конфигурации «трехфазный мост» с изолированным теплопроводящим основанием в корпусе МККТ (далее - модули) предназначены для работы в схемах силовых преобразователей напряжения.


M106M – трехфазный диодный мост.

M123M – трехфазный диодно-тиристорный мост с тиристорами в катодной группе.

M124M – трехфазный тиристорный мост.

Таблица 1 – Общие сведения

Средний выпрямленный ток, <i>A</i>	<i>I_O</i>	63	
Повторяющееся импульсное обратное напряжение, <i>B</i>	<i>U_{RRM}</i>	1200	1600
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии, <i>B</i>	<i>U_{DRM}</i>	1200	1600
Класс напряжения		12	16

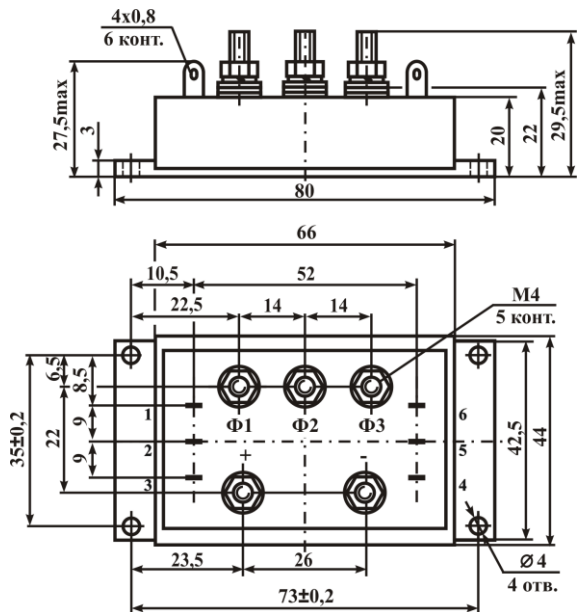

Наименование модуля	Неиспользуемые контакты
M106M	1,2,3,4,5,6
M123M	4,5,6
M124M	-

Неуказанные отклонения присоединительных размеров ±0,5мм

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры модулей

<p>M106M</p>	<p>M123M</p>	<p>M124M</p>	<p>СТРУКТУРА МАРКИРОВКИ МОДУЛЯ</p> <p>M106 M - 63 - 16</p> <p>1 2 3 4</p> <ol style="list-style-type: none"> M106 – тип модуля M-тип корпуса МККТ 63 – средний выпрямленный ток 16 – класс модуля по значениям повторяющегося импульсного обратного напряжения и повторяющегося импульсного напряжения в закрытом состоянии (x100),В 12; 16
---------------------	---------------------	---------------------	---

Таблица 2 – Предельно-допустимые параметры полупроводниковых элементов модуля

Наименование параметра тиристора (диода)	Ед. изм.	Значения		Условия измерения
		Тиристор	Диод	
Средний прямой ток I_{TAV} ($I_{F(AV)}$), не более	<i>A</i>	$\frac{1}{3} I_0$	$\frac{1}{3} I_0$	$T_C = 25^\circ C$, 50 Гц, синус, 10 мс
Импульсное прямое напряжение U_{TM} (U_{FM}), не более	<i>B</i>	1,65	1,65	$T_C = 25^\circ C$, 50 Гц, синус, 10 мс, $I_{TM} = \pi \cdot I_{TAV}$ $I_{FM} = \pi \cdot I_{F(AV)}$
Повторяющееся импульсное обратное напряжение U_{RRM} , не менее	<i>B</i>	1200 1600	1200 1600	$T_C = 25^\circ C$, 50 Гц, синус, 10 мс
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии U_{DRM} , не менее	<i>B</i>	1200 1600	—	$T_C = 25^\circ C$, 50 Гц, синус, 10 мс
Повторяющийся импульсный обратный ток I_{RRM} , не более	<i>mA</i>	2	2	$T_C = 25^\circ C$, 50 Гц, синус, 10 мс
Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии I_{DRM} , не более	<i>mA</i>	2	—	$T_C = 25^\circ C$, 50 Гц, синус, 10 мс
Ударный прямой ток I_{TSM} (I_{FSM}), не менее	<i>A</i>	400	400	$T_C = 25^\circ C$, 50 Гц, синус, 10 мс
Отпирающий постоянный ток управления I_{GT} , не более	<i>mA</i>	145	—	$T_C = 25^\circ C$, постоянный ток
Отпирающее постоянное напряжение управления U_{GT} , не более	<i>B</i>	2	—	$T_C = 25^\circ C$, постоянный ток
Неотпирающее постоянное напряжение управления U_{GD} , не более	<i>B</i>	0,25	—	$T_C = 25^\circ C$, постоянный ток
Ток включения I_L , не более	<i>mA</i>	400	—	$T_C = 25^\circ C$, постоянный ток
Ток удержания I_n , не более	<i>mA</i>	170	—	$T_C = 25^\circ C$, постоянный ток
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии $(di_T/dt)_{crit}$, не менее	<i>A/мкс</i>	150	—	$T_C = 25^\circ C$, $U = 0,67 \cdot U_{DRM}$, $I = 2 \cdot I_{TAV}$, $f = 1$ Гц
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии $(du_D/dt)_{crit}$, не менее	<i>B/мкс</i>	1000	—	$T_C = 25^\circ C$, $U = 0,67 \cdot U_{DRM}$
Тепловое сопротивление переход-корпус R_{thjc} на тиристор (диод), не более	$^\circ C/Wm$	1,2	1,2	$T_C = 25^\circ C$, 50 Гц, синус, 10 мс

Таблица 3 – Эксплуатационные параметры

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение	Примечание
Верхнее значение рабочего диапазона частот переменного тока	<i>кГц</i>	3	синус
Напряжение электрической прочности изоляции	<i>кВ</i>	2,5	50 Гц, синус, 1 мин
Максимальная температура р-п перехода полупроводникового элемента	$^\circ C$	+ 125	
Диапазон эксплуатационных температур окружающей среды	$^\circ C$	- 45...+ 85	
Крутящий момент затяжки винтов электрических контактов	<i>Н·м</i>	4	
Крутящий момент затяжки винтов крепления	<i>Н·м</i>	3	
Масса модуля	<i>г</i>		

Модули изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ2 ГОСТ 15150-69, группа устойчивости к механическим воздействиям М27 ГОСТ 17516.1-90.

Содержание цветных металлов: медь – г, латунь – г.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Модуль(и) _____ зав.№ _____ (_____ шт.) соответствует(ют) указанным параметрам и КД и признан(ы) годным(и) для эксплуатации.

Дата _____ Подпись _____

Место штампа ОТК

ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модулей требованиям КД при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 2,5 года с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты ввода модулей в эксплуатацию в пределах гарантийного срока.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ: от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими общероссийскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Данный документ является этикеткой с описанием характеристик данного изделия, для которых предоставляется гарантия. Все изделия в процессе производства проходят полный контроль всех параметров, который выполняется дважды, один раз до герметизации, а затем еще раз после.

Любая такая гарантия предоставляется исключительно в соответствии с условиями соглашения о поставке (договор на поставку или другие документы в соответствии с действующим законодательством). Информация, представленная в этом документе не предполагает гарантии и ответственности «Электрум АВ» в отношении использования такой информации и пригодности изделий для Вашей аппаратуры. Данные, содержащиеся в этом документе, предназначены исключительно для технически подготовленных сотрудников. Вам и Вашим техническим специалистам придется оценить пригодность этого продукта, предназначенного для применения и полноту данных продукта, в связи с таким применением.

Любые изделия «Электрум АВ» не разрешены для применения в приборах и системах жизнеобеспечения и специальной техники, без письменного согласования с «Электрум АВ».

Если вам необходима информация о продукте, превышающая данные, приведенные в этом документе, или которая относится к конкретному применению нашей продукции, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж к менеджеру, который является ответственным за Ваше предприятие.

Инженеры «Электрум АВ» имеют большой опыт в разработке, производстве и применении мощных силовых приборов и интеллектуальных драйверов для силовых приборов и уже реализовали большое количество индивидуальных решений. Если вам нужны силовые модули или драйверы, которые не входят в комплект поставки, а также изделия с отличиями от стандартных приборов в характеристиках или конструкции обращайтесь к нашим менеджерам и специалистам, которые предложат Вам лучшее решение Вашей задачи.

«Электрум АВ» оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления в настоящем документе для повышения надежности, функциональности и улучшения дизайна.