





# АО "ЭЛЕКТРУМ АВ"

## МОДУЛЬ ОДНОФАЗНОГО ТИРИСТОРНО-ДИОДНОГО МОСТА M21-100-12; M21-160-12

### ЭТИКЕТКА

Модуль однофазного тиристорно-диодного моста с управлением двумя тиристорами, подключенными к «положительному» и «отрицательному» выходам, предназначен для выпрямления (преобразования переменного тока в пульсирующее постоянное напряжение)

### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ И СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

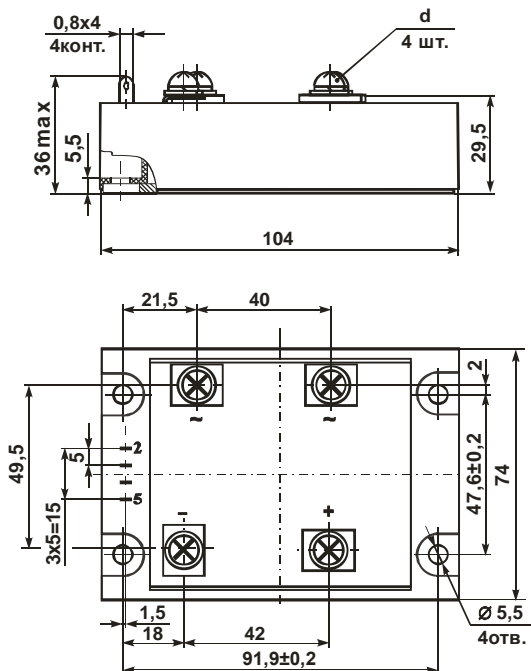

Обозначение изделия	d
M21-100-12	Винт М5х10
M21-160-12	Винт М6х10

Неуказанные предельные отклонения присоединительных размеров  $\pm 0,5$  мм

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

$T = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Наименование изделия	Импульсное напряжение: в открытом состоянии тиристора / прямого диода, $U_{TM} / U_{FM}$ , В		Ток в закрытом состоянии тиристора/ обратный ток вентиля, $I_D / I_R$ , мА		Ток удержания тиристора, $I_H$ , мА	Ток включения тиристора, $I_T$ , мА	Отпирающее постоянное напряжение управления тиристора, $U_{GT}$ , В	Отпирающий постоянный ток управления тиристора, $I_{GT}$ , мА	Электрическая прочность изоляции по постоянному току между радиатором и выводами, $U_{ISOL}$ , В	Неотпирающее постоянное напряжение управления тиристора, $U_{GD}$ , В $T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	Тепловое сопротивление переход-радиатор $R_{th(j-c)}$ , $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$		
	не более	$I_O$ , А амплит. зн-ие	не более	$U_D/U_R$ , В	не более	не более	не более	не более			не менее	мин	тиристора
M21-100-12	1,65	$\frac{\pi}{2} \cdot I_O$ , 10 мс, 50 Гц, синус	1,5	$\pm 1200$	200	400	3,0	200	4000	1	0,25	0,50	0,60
M21-160-12												0,35	0,40

### ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование изделия	Неповторяющееся импульсное напряжение: в закрытом состоянии тиристора/ обратного диода, $U_{DSM} / U_{RSM}$ , В	Повторяющееся импульсное напряжение: в закрытом состоянии тиристора/ обратного диода, $U_{DRM} / U_{RRM}$ , В	Средний выпрямленный ток, $I_O$ , А $T_{рад} = 75\text{ }^{\circ}\text{C}$	Линейное напряжение (ср. кв.), $U_{лин}$ , В	Неповторяющийся прямой ударный ток, $I_{TSM} I_{FSM}$ , А	Максимальная частота коммутации, $f_{ком}$ , кГц	Критическая скорость нарастания обратного напряжения, $(du_R / dt)_{cr}$ , В/мкс	Критическая скорость нарастания прямого тока, $(di_T / dt)_{cr}$ , А/мкс	Температура перехода $T_{vj}$ *, $^{\circ}\text{C}$				
									не более	не более	не более	не более	не менее
M21-100-12			100		600								
M21-160-12	$\pm 1300$	$\pm 1200$	160	630	1200	10	3	1000	150	- 40	+125		

\*Модули рассчитаны на работу в аппаратуре с применением охладителей, поддерживающих температуру перехода в заданных пределах

Драгоценных металлов не содержится

## СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Модуль \_\_\_\_\_ соответствует АЛЕИ.431424.000ТУ

Заводской номер \_\_\_\_\_ Дата изготовления \_\_\_\_\_

Место для штампа ОТК

### ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модулей требованиям АЛЕИ.431424.000 ТУ при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 2,5 года с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты ввода модулей в эксплуатацию в пределах гарантийного срока.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ: от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими общероссийскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Данный документ является этикеткой с описанием характеристик данного изделия, для которых предоставляется гарантия. Все изделия в процессе производства проходят полный контроль всех параметров, который выполняется дважды, один раз до герметизации, а затем еще раз после.

Любая такая гарантия предоставляется исключительно в соответствии с условиями соглашения о поставке (договор на поставку или другие документы в соответствии с действующим законодательством). Информация, представленная в этом документе не предполагает гарантии и ответственности «Электрум АВ» в отношении использования такой информации и пригодности изделий для Вашей аппаратуры. Данные, содержащиеся в этом документе, предназначены исключительно для технически подготовленных сотрудников. Вам и Вашим техническим специалистам придется оценить пригодность этого продукта, предназначенного для применения и полноту данных продукта, в связи с таким применением.

Любые изделия «Электрум АВ» не разрешены для применения в приборах и системах жизнеобеспечения и специальной техники, без письменного согласования с «Электрум АВ».

Если вам необходима информация о продукте, превышающая данные, приведенные в этом документе, или которая относится к конкретному применению нашей продукции, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж к менеджеру, который является ответственным за Ваше предприятие.

Инженеры «Электрум АВ» имеют большой опыт в разработке, производстве и применении мощных силовых приборов и интеллектуальных драйверов для силовых приборов и уже реализовали большое количество индивидуальных решений. Если вам нужны силовые модули или драйверы, которые не входят в комплект поставки, а также изделия с отличиями от стандартных приборов в характеристиках или конструкции обращайтесь к нашим менеджерам и специалистам, которые предложат Вам лучшее решение Вашей задачи.

«Электрум АВ» оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления в настоящем документе для повышения надежности, функциональности и улучшения дизайна.