



АО "ЭЛЕКТРУМ АВ"


МОДУЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ДИОДНОГО МОСТА M6-63-16; M6-100-16; M6-160-16; M6-200-16; M6-250-16

АЛЕИ.431424.001-01 ЭТ

ЭТИКЕТКА

Модуль трехфазного диодного моста, предназначен для выпрямления (преобразования) переменного напряжения в пульсирующее постоянное напряжение.


ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ И СХЕМА МОДУЛЕЙ

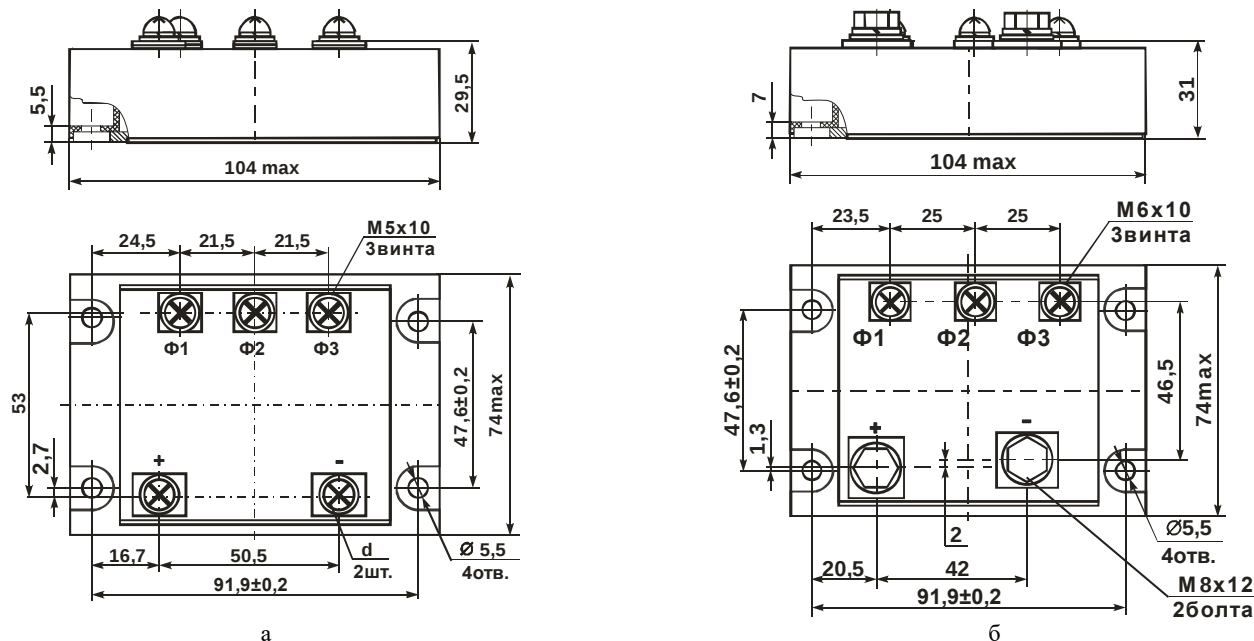

Неуказанные предельные отклонения присоединительных размеров $\pm 0,5$ мм

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры модуля

Обозначение изделия	Рис.	d
M6-63-16	1a	Винт M5x10
M6-100-16	1a	Винт M6x10
M6-160-16	1a	Винт M6x10
M6-200-16	16	-
M6-250-16	16	-



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

$T_{окр} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Наименование изделия	Обратный ток вентиля, I_R , мА		Импульсное прямое напряжение диода, U_{FM} , В		Электрическая прочность изоляции по постоянному току между радиатором и выводами, U_{ISOL} , В		Тепловое сопротивление переход-радиатор на диод $R_{th(j-c)}$, $^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	
	не более	U_{RRM} , В	не более	I_O , А	не менее	t , мин		
M6-63-16	2	1600	1,65	63	4000	1	не более	
M6-100-16				100			1,3	
M6-160-16				160			0,6	
M6-200-16				200			0,4	
M6-250-16				250			0,3	
							0,2	

ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование изделия	Импульсное обратное напряжение диода		Средний вы- прямленный ток модуля, I _O , А	Линейное напряжение (ср. кв.), U _{лин} , В	Ударный пря- мой ток, I _{FSM} , А		Максимальная частота коммутации, f _{ком} , кГц	Температура перехода, T _{VJ} *, °C	
	неповторяющаяся, U _{RSM} , В	повторяющаяся, U _{RRM} , В			T _c , °C	не менее		не более	
	не менее	на менее							
M6-63-16	1600	1600	63	840	300	125	3	- 40	+125
M6-100-16			100		600				
M6-160-16			160		1200				
M6-200-16			200		1400				
M6-250-16			250		1600				

* Модули рассчитаны на работу в аппаратуре с применением охладителей, поддерживающих температуру перехода в заданных пределах

Драгоценных металлов не содержится

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Модуль _____ соответствует АЛЕИ.431424.000 ТУ.

Заводской номер _____ Дата изготовления _____

Место для штампа ОТК

ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модулей требованиям АЛЕИ.431424.000 ТУ при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 2,5 года с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты ввода модулей в эксплуатацию в пределах гарантийного срока.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ: от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими общероссийскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Данный документ является этикеткой с описанием характеристик данного изделия, для которых предоставляется гарантия. Все изделия в процессе производства проходят полный контроль всех параметров, который выполняется дважды, один раз до герметизации, а затем еще раз после.

Любая такая гарантия предоставляется исключительно в соответствии с условиями соглашения о поставке (договор на поставку или другие документы в соответствии с действующим законодательством). Информация представленная в этом документе не предполагает гарантии и ответственности «Электрум АВ» в отношении использования такой информации и пригодности изделий для Вашей аппаратуры. Данные, содержащиеся в этом документе, предназначены исключительно для технически подготовленных сотрудников. Вам и Вашим техническим специалистам придется оценить пригодность этого продукта, предназначенного для применения и полноту данных продукта, в связи с таким применением.

Любые изделия «Электрум АВ» не разрешены для применения в приборах и системах жизнеобеспечения и специальной техники, без письменного согласования с «Электрум АВ».

Если вам необходима информация о продукте, превышающая данные, приведенные в этом документе, или которая относится к конкретному применению нашей продукции, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж к менеджеру, который является ответственным за Ваше предприятие.

Инженеры «Электрум АВ» имеют большой опыт в разработке, производстве и применении мощных силовых приборов и интеллектуальных драйверов для силовых приборов и уже реализовали большое количество индивидуальных решений. Если вам нужны силовые модули или драйверы, которые не входят в комплект поставки, а также изделия с отличиями от стандартных приборов в характеристиках или конструкции обращайтесь к нашим менеджерам и специалистам, которые предложат Вам лучшее решение Вашей задачи.

«Электрум АВ» оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления в настоящем документе для повышения надежности, функциональности и улучшения дизайна.