



АО "ЭЛЕКТРУМ АВ"



МОДУЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ТИРИСТОРНОГО МОСТА

M24M-63-12

ЭТИКЕТКА

Модуль трехфазного тиристорного моста с управлением шестью тиристорами, предназначен для выпрямления (преобразования переменного тока в пульсирующее постоянное напряжение).

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ И СХЕМА МОДУЛЯ

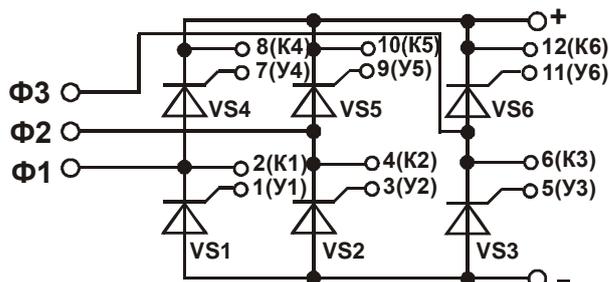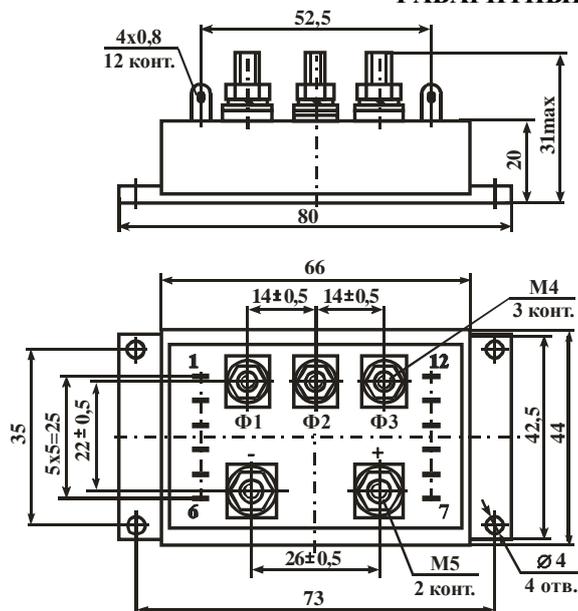

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

T = 25 °C

Наименование изделия	Импульсное напряжение в открытом состоянии тиристора, U _{TM} , В		Ток в закрытом состоянии тиристора/ обратный ток вентиля, I _D / I _R , мА		Отпирающее постоянное напряжение управления тиристора, U _{GT} , В	Отпирающий постоянный ток управления тиристора, I _{GT} , мА	Электрическая прочность изоляции по постоянному току между радиатором и силовыми выводами U _{ISOL} , В		Неотпирающее постоянное напряжение управления тиристора, U _{GD} , В T _j = 125 °C	Тепловое сопротивление переход-радиатор R _{th(j-c)} , °C/Вт
	не более	I _O , А амплит. зн-ие	не более	U _D /U _R , В			не менее	t, мин		
M24M-63-12	1,65	$\frac{\pi}{3} \cdot I_O$ 10 мс, 50 Гц, синус	2,0	± 1200	3,0	200	4000	1	0,25	1,00

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование изделия	Повторяющееся/ неповторяющееся импульсное напряжение тиристора в закрытом состоянии, U _{RRM} / U _{DRM} , В	Средний выпрямленный ток, I _O , А Трад=85 °C	Линейное напряжение (ср. кв.), U _{лин} , В	Неповторяющийся прямой ударный ток, I _{TSM} , А	Критическая скорость нарастания обратного напряжения, (du _R / dt) _{cr} , В/мкс	Критическая скорость нарастания прямого тока, (di _T / dt) _{cr} , А/мкс	Температура перехода T _{VJ} *, °C		
							не более	не более	не менее
M24M-63-12	± 1200	63	630	300	10	1000	150	- 40	+125

* Модули рассчитаны на работу в аппаратуре с применением охладителей, поддерживающих температуру перехода в заданных пределах Драгоценных металлов не содержится

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Модуль _____ соответствует АЛЕИ.431424.000 ТУ.

Заводской номер _____ Дата изготовления _____

Место для штампа ОТК

ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модулей требованиям АЛЕИ.431424.000 ТУ при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 2,5 года с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты ввода модулей в эксплуатацию в пределах гарантийного срока.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ: от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими общероссийскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Данный документ является этикеткой с описанием характеристик данного изделия, для которых предоставляется гарантия. Все изделия в процессе производства проходят полный контроль всех параметров, который выполняется дважды, один раз до герметизации, а затем еще раз после.

Любая такая гарантия предоставляется исключительно в соответствии с условиями соглашения о поставке (договор на поставку или другие документы в соответствии с действующим законодательством). Информация представленная в этом документе не предполагает гарантии и ответственности «Электрум АВ» в отношении использовании такой информации и пригодности изделий для Вашей аппаратуры. Данные, содержащиеся в этом документе, предназначены исключительно для технически подготовленных сотрудников. Вам и Вашим техническим специалистам придется оценить пригодность этого продукта, предназначенного для применения и полноту данных продукта, в связи с таким применением.

Любые изделия «Электрум АВ» не разрешены для применения в приборах и системах жизнеобеспечения и специальной техники, без письменного согласования с «Электрум АВ».

Если вам необходима информация о продукте, превышающая данные, приведенные в этом документе, или которая относится к конкретному применению нашей продукции, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж к менеджеру, который является ответственным за Ваше предприятие.

Инженеры «Электрум АВ» имеют большой опыт в разработке, производстве и применении мощных силовых приборов и интеллектуальных драйверов для силовых приборов и уже реализовали большое количество индивидуальных решений. Если вам нужны силовые модули или драйверы, которые не входят в комплект поставки, а также изделия с отличиями от стандартных приборов в характеристиках или конструкции обращайтесь к нашим менеджерам и специалистам, которые предложат Вам лучшее решение Вашей задачи.

«Электрум АВ» оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления в настоящем документе для повышения надежности, функциональности и улучшения дизайна.