



АО "ЭЛЕКТРУМ АВ"

ТИРИСТОРНО-ДИОДНЫЙ МОДУЛЬ

МОЗ-(25, 40, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250)-16; МОЗА-(25, 40, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250)-16

ЭТИКЕТКА

АЛЕИ.435745.004-01 ЭТ

Тиристорно-диодный модуль с оптронной развязкой предназначен для работы в цепях переменного тока.

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

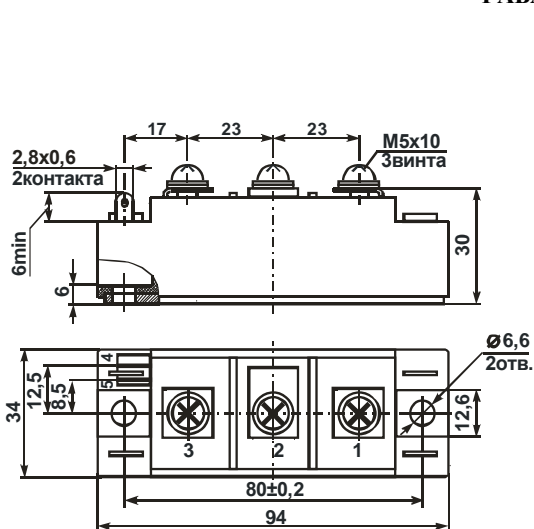


Рисунок 1а

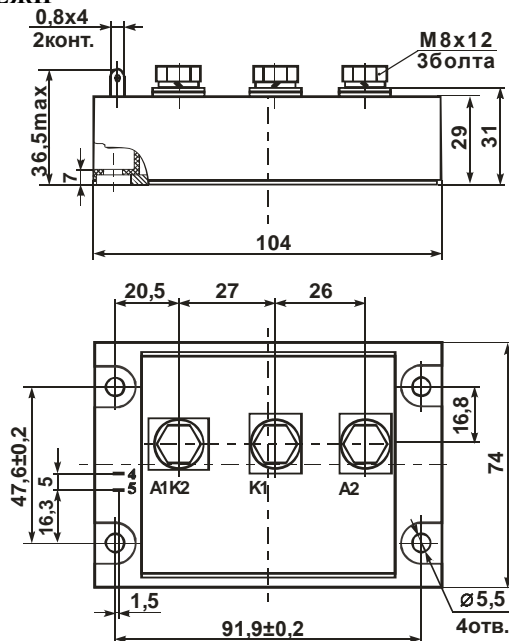



Рисунок 1б

Неуказанные предельные отклонения присоединительных размеров $\pm 0,5$ мм

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры


Обозначение изделия	Рис.
МОЗ(А)-25-16	1а, 2
МОЗ(А)-40-16	1а, 2
МОЗ(А)-63-16	1а, 2
МОЗ(А)-80-16	1а, 2
МОЗ(А)-100-16	1а, 2
МОЗ(А)-125-16	1а, 2
МОЗ(А)-160-16	1а, 2
МОЗ(А)-200-16	1б, 3
МОЗ(А)-250-16	1б, 3

СХЕМЫ ВНУТРЕННЕГО СОЕДИНЕНИЯ

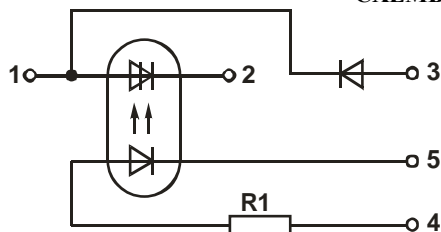

R1 – резистор 100 Ом, 0,125 Вт

Рисунок 2

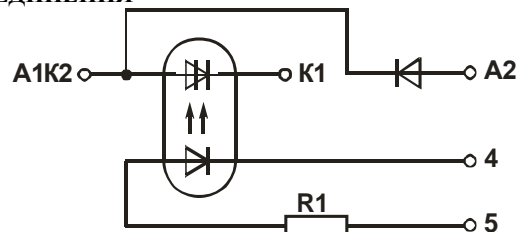

R1 – резистор 100 Ом, 0,125 Вт

Рисунок 3

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

T окр = 25 °C

Наименование изделия	Импульсное напряжение в открытом состоянии тиристора / импульсное прямое напряжение диода, U _{TM} / U _{FM} , В	Постоянный ток в закрытом состоянии тиристора / обратный ток тиристора (диода), I _D / I _R , mA		Напряжение на входе управления во включенном состоянии, U _{Gon} , В (I _{Gon} =10 mA)	Сопротивление изоляции между силовыми и управляющими выводами, R _{ISOL} МОм	Сопротивление изоляции между силовыми выводами и радиатором корпуса, R _{ISOL} in-out МОм		Электрическая прочность изоляции по постоянному току между радиатором и силовыми выводами U _{ISOL} out-c, В	Тепловое сопротивление переход-радиатор корпуса R _{thic} , °C/Вт				
		не более	I _{OUT} , А			не более	U _{OUT} , В		не менее	U, В	не менее	U, В	не менее
МО3-25-16	1,65	79	1,0	±1600	5,5	100	500	10	500	4000	1	0,8	1,2
МО3-40-16		126										0,7	0,9
МО3-63-16		198										0,55	0,6
МО3-80-16		251										0,45	0,5
МО3-100-16		314										0,3	0,4
МО3-125-16		393										0,25	0,3
МО3-160-16		503										0,22	0,25
МО3-200-16		628										0,19	0,21
МО3-250-16		785										0,15	0,169

Примечание - Значение параметров модулей типа МОЗА идентичны значениям параметров соответствующих модулей МОЗ

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование изделия	Повторяющееся импульсное напряжение обратное / в закрытом состоянии, U _{RRM} / U _{DRM} , В	Средний ток в открытом состоянии с охладителем I _{T(AV)} , А, T _c =75 °C	Управляющий входной ток, соответствующий включенному состоянию, I _{Gon} , mA		Управляющий импульсный входной ток, соответствующий включенному состоянию, I _{GMon} , mA	Входное напряжение в выключенном состоянии, U _{Goff} , В		Ударный ток в открытом состоянии, I _{TSM} *, А	Напряжение коммутации, U _{ком} , В		Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии тиристора, (du _d /dt) _{cr} , В/мкс	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, (di _T /dt) _{cr} , А/мкс	Температура перехода, T _{VJ} ***, °C					
			не более	не более		не менее	не более		не менее	не более			не менее	не более	не менее	не более		
МО3-25-16	±1600	25	10	25	100	100	10	-3,5	0,8	1350	10	50**	840	1000	150	-40	+125	
МО3-40-16		40																200
МО3-63-16		63																560
МО3-80-16		80																720
МО3-100-16		100																960
МО3-125-16		125																1350
МО3-160-16		160																2500
МО3-200-16		200																4000
МО3-250-16		250																5000
																		6000

* на тиристор

**10 В – для модулей типа МОЗА (значение остальных режимов модулей типа МОЗА идентичны значениям режимов соответствующих модулей МОЗ)

***модули рассчитаны на работу в аппаратуре с применением охладителей, поддерживающих температуру перехода в заданных пределах

Драгоценных металлов не содержится

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Модуль типа _____ соответствует АЛЕИ.435745.000 ТУ

Заводской номер _____ Дата изготовления _____

Место для штампа ОТК

ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модулей требованиям АЛЕИ.435745.000 ТУ при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 2,5 года с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты ввода модулей в эксплуатацию в пределах гарантийного срока.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ: от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими общероссийскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Данный документ является этикеткой с описанием характеристик данного изделия, для которых предоставляется гарантия. Все изделия в процессе производства проходят полный контроль всех параметров, который выполняется дважды, один раз до герметизации, а затем еще раз после.

Любая такая гарантия предоставляется исключительно в соответствии с условиями соглашения о поставке (договор на поставку или другие документы в соответствии с действующим законодательством). Информация, представленная в этом документе, не предполагает гарантии и ответственности «Электрум АВ» в отношении использования такой информации и пригодности изделий для Вашей аппаратуры. Данные, содержащиеся в этом документе, предназначены исключительно для технически подготовленных сотрудников. Вам и Вашим техническим специалистам придется оценить пригодность этого продукта, предназначенного для применения и полноту данных продукта, в связи с таким применением.

Любые изделия «Электрум АВ» не разрешены для применения в приборах и системах жизнеобеспечения и специальной техники, без письменного согласования с «Электрум АВ».

Если вам необходима информация о продукте, превышающая данные, приведенные в этом документе, или которая относится к конкретному применению нашей продукции, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж к менеджеру, который является ответственным за Ваше предприятие.

Инженеры «Электрум АВ» имеют большой опыт в разработке, производстве и применении мощных силовых приборов и интеллектуальных драйверов для силовых приборов и уже реализовали большое количество индивидуальных решений. Если вам нужны силовые модули или драйверы, которые не входят в комплект поставки, а также изделия с отличиями от стандартных приборов в характеристиках или конструкции обращайтесь к нашим менеджерам и специалистам, которые предложат Вам лучшее решение Вашей задачи.

«Электрум АВ» оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления в настоящий документ для повышения надежности, функциональности и улучшения дизайна.