



# АО "ЭЛЕКТРУМ АВ"

## МОДУЛЬ КОММУТАЦИИ ПОСТОЯННОГО ТОКА MT14



### ЭТИКЕТКА

#### АЛЕИ.431162.012-01 ЭТ

Модуль коммутации постоянного тока MT14 (полупроводниковое нормально разомкнутое однополярное реле с трансформаторной развязкой с малым током и временем включения) предназначен для применения в устройствах автоматики в качестве коммутирующего элемента.

Номенклатура модуля: MT14A-5-1, MT14A-10-1, MT14A-20-1, MT14A-40-1, MT14A-60-1, MT14A-80-1.

### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

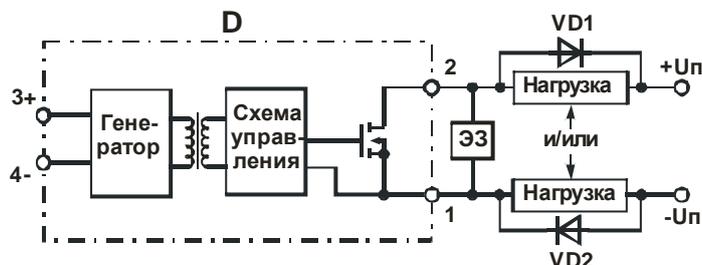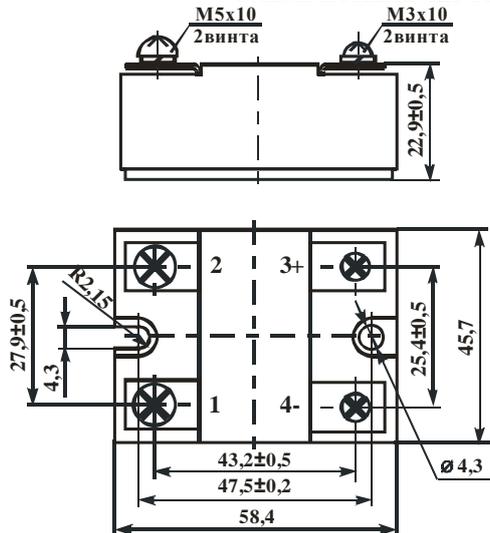

D – модуль  
VD1, VD2 – диод (устанавливается при индуктивной нагрузке);  
ЭЗ – элемент защиты.

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Токр = 25 °С

Наименование изделия	Входной ток, I <sub>вх</sub> , мА		Выходное сопротивление во включенном состоянии, R <sub>отк</sub> , Ом		Ток утечки на выходе, I <sub>ут. вых.</sub> , мкА			Напряжение изоляции по постоянному току, U <sub>из</sub> , В		Тепловое сопротивление переход – радиатор, R <sub>т п-р</sub> , °С/Вт	Время включения/выключения, твкл / твыкл, мкс	
	не более	U <sub>вх</sub> , В	не более	U <sub>вх</sub> , В	I <sub>вых</sub> , А	не более	U <sub>вх</sub> , В	не менее	t, мин			
MT14A-5-1	7	4	0,200	4	5	100	100	≤ 0,8	4000	1	3,3	20/50
	15	10			10						2,1	
MT14A-10-1	7	4	20	1,3								
	15	10	40	0,9								
MT14A-20-1	7	4	60	0,6								
	15	10	80	0,5								
MT14A-40-1	7	4	0,027									
	15	10	0,020									
MT14A-60-1	7	4	0,014									
	15	10										

### ПРЕДЕЛЬНО - ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование изделия	Коммутируемое напряжение, U <sub>ком</sub> , В	Коммутируемый ток, I <sub>ком</sub> , А	Коммутируемый импульсный ток, I <sub>ком.имп*</sub> , А (Трад=25 °С)	Входное напряжение во включенном состоянии, U <sub>вх.вкл</sub> , В		Входное напряжение в выключенном состоянии, U <sub>вх.выкл</sub> , В		Рабочий диапазон температур, Т, °С		Макс. температура перехода, Т <sub>п**</sub> , °С
				не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	
MT14A-5-1	100	5	15	4	10	-0,6	0,8	-40	+85	+150
MT14A-10-1		10	30							
MT14A-20-1		20	60							
MT14A-40-1		40	120							
MT14A-60-1		60	180							
MT14A-80-1		80	240							

\* действующее значение I<sub>ком. имп.</sub> не должно превышать I<sub>ком.</sub>;

\*\* модули рассчитаны на работу в аппаратуре с применением охладителей, поддерживающих температуру перехода, не превышающую максимальную.

Драгоценных металлов не содержится.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль(и) коммутации постоянного тока \_\_\_\_\_ соответствует(ют) АЛЕИ.431162.011 ТУ

Заводской(ие) номер(а) \_\_\_\_\_ Дата изготовления \_\_\_\_\_

Место для штампа ОТК

### ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модулей требованиям АЛЕИ.431162.011 ТУ при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 2,5 года с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты ввода модулей в эксплуатацию в пределах гарантийного срока.

### СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ: от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими общероссийскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Данный документ является этикеткой с описанием характеристик данного изделия, для которых предоставляется гарантия. Все изделия в процессе производства проходят полный контроль всех параметров, который выполняется дважды, один раз до герметизации, а затем еще раз после.

Любая такая гарантия предоставляется исключительно в соответствии с условиями соглашения о поставке (договор на поставку или другие документы в соответствии с действующим законодательством). Информация представленная в этом документе не предполагает гарантии и ответственности «Электрум АВ» в отношении использования такой информации и пригодности изделий для Вашей аппаратуры. Данные, содержащиеся в этом документе, предназначены исключительно для технически подготовленных сотрудников. Вам и Вашим техническим специалистам придется оценить пригодность этого продукта, предназначенного для применения и полноту данных продукта, в связи с таким применением.

Любые изделия «Электрум АВ» не разрешены для применения в приборах и системах жизнеобеспечения и специальной техники, без письменного согласования с «Электрум АВ».

Если вам необходима информация о продукте, превышающая данные, приведенные в этом документе, или которая относится к конкретному применению нашей продукции, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж к менеджеру, который является ответственным за Ваше предприятие.

Инженеры «Электрум АВ» имеют большой опыт в разработке, производстве и применении мощных силовых приборов и интеллектуальных драйверов для силовых приборов и уже реализовали большое количество индивидуальных решений. Если вам нужны силовые модули или драйверы, которые не входят в комплект поставки, а также изделия с отличиями от стандартных приборов в характеристиках или конструкции обращайтесь к нашим менеджерам и специалистам, которые предложат Вам лучшее решение Вашей задачи.

«Электрум АВ» оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления в настоящем документе для повышения надежности, функциональности и улучшения дизайна.